




# IPX-YGR

ラウエ用X線発生装置

小型卓上 コンパクト

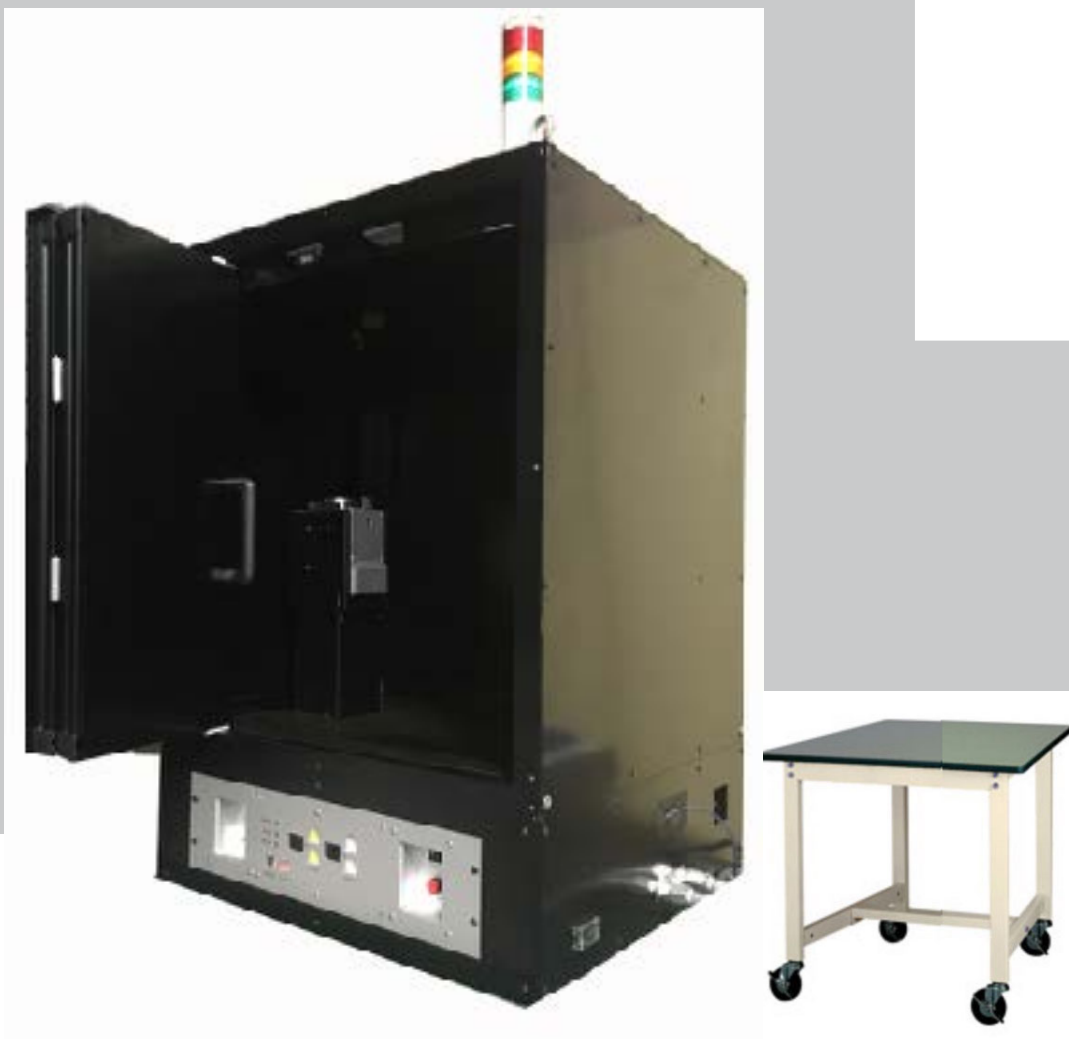

☆安全機構装備

☆出力1.5kw



☆X線回折用X線管(W)付

イメージングプレート読取機能一体型ラウエカメラ (IPX-LC)用

壁面につけて設置可能な省スペース設計

※ 外観は予告なく変更させていただく場合があります。

ユニット	項目	仕様
X線発生装置 型式 IPX-YGR	X線出力	1.5KW
	X線管	W管球(弊社型式 IPX-X(W))
	X線シャッター	1個、シャッター連動外部端子付き
	安全機構	フェールセーフ機構完備、パトライト付
		全面防X線鋼板使用
	寸法	幅625mm x 奥行660mm X 高さ920mm
	重量	約100kg
冷却水循環式送水装置 (オプション) 型式 IPX-CWU-2KS	方式	空冷式
	給水量	10ℓ/min
	給水温度	20~25°C ±2°C
	冷却能力	2KW
	外形	幅420mm x 奥行610mm X 高さ850mm(配管部を除く)
	重量	約80kg
電源	X線発生装置	単相200V 20A 接地100Ω以下
	送水装置	単相200V 15A 接地100Ω以下
ユニット架台テーブル	寸法	幅750mm x D750mm X H740mm
	重量	約10kg

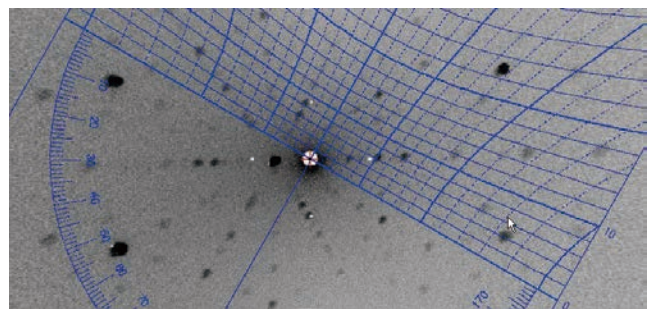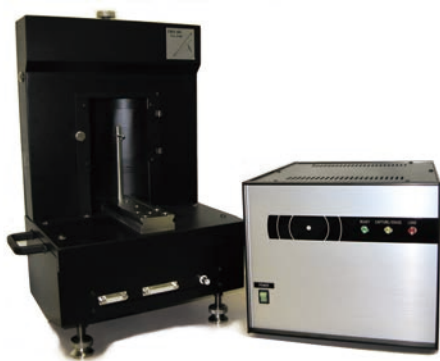

※本装置の漏洩X線は電離放射線障害防止規則の定める管理区域設置が必要な規制値以内のため装置外に管理区域は不要です。  
本装置の使用には電離放射線障害防止規則、労働安全衛生規則に基づいて装置設置の30日前までに所轄の労働基準監督署、  
人事院・人事委員会に届け出が必要です。



株式会社IPX  
大阪府豊能郡豊能町光風台2-9-5  
TEL:072-734-6867 FAX 06-7635-9105  
<http://www.ipx-laue.com/>